
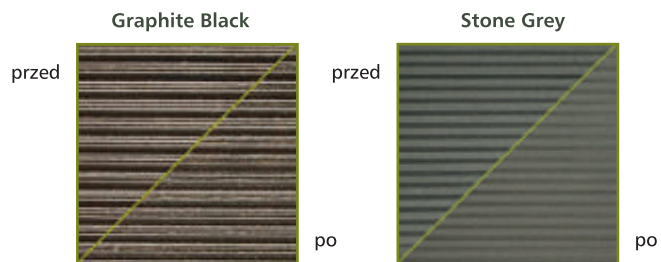


Informacja o nasyceniu kolorów

Ze względu na zawartość naturalnych włókien drewnianych nasycenie kolorów zmienia się po wystawieniu na działanie słońca i wilgoci i stabilizuje się po okresie od 6 do 8 tygodni.

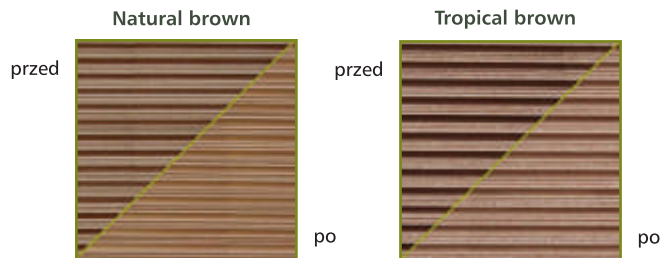

MONTAŻ

Deski montowane są na legarach i mocowane specjalnie zaprojektowanymi klipsami (mocowanie jest niewidoczne) lub przy pomocy wkrętów ze stali nierdzewnej wkręcane bezpośrednio do legara. Odstęp między legarami nie może być większy niż 40cm. Należy również pamiętać o szczelinie dylatacyjnej: 4mm na szerokości deski, 10mm na długości oraz minimum 15mm między deską a ścianą.

KONSERWACJA

Nie są wymagane żadne specjalne preparaty czyszczące. Można czyścić przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem (maks. 80 barów) lub stosować domowe środki czyszczące.



Sprzedaż z montażem.



Produced by PLASTIVAN

Plastivan Sp. z o.o.
62-007 Biskupice - ul. Główna 4
T +48 (61) 815 57 47 - F +48 (61) 815 57 48
biuro@plastivan.pl - www.plastivan.pl

Plastivan N.V.
Wantestraat 3 - B-8780 Oostrozebeke
T +32 56 66 75 51 - F +32 56 66 91 18
info@plastivan.com - www.plastivan.com



www.deskitarasowe.pl



FOT. Taras w hotelu



FOT. Ośrodek SPA Jelenia Struga w Kowarach



FOT. Taras w przydomowym ogrodzie

DESKI Z KOMPOZYTU DREWNIANEGO

Deski tarasowe Duofuse są wykonane z kompozytu drewno-polimer, czyli połączenia mączki drzewnej i tworzywa. Duofuse to wyjątkowe połączenie właściwości tworzywa oraz wyglądu i ciepła naturalnego drewna.

System desek tarasowych Duofuse daje szeroką paletę możliwości zastosowania. Duofuse świetnie sprawdzi się na tarasie, ale również jako element moło czy schodów prowadzących na plażę. Z pewnością jego właściwościami powinny być zainteresowane nadmorskie miejscowości. Właściwości i zalety desek kompozytowych docenią również właściciele przystani żeglarskich oraz amatorzy wędkarstwa. Produkt spełni również swoje zadanie przy wszelkiego typu hotelowych lub przydomowych basenach, stając się ich estetycznym wykończeniem.

WIZUALIZACJA TARASU NA GRUNCIE:

DESKA DFD 162
o wymiarach 162mmx28mm


LISTWA CZOŁOWA DFS 076
o wymiarach 76x10mm

KLIPS STARTOWY DFC003
KLIPS STANDARDOWY DFC001

LEGAR DFB 50/50

PIASEK ZAGĘSZCZONY -
stabilizowany cementem

GRUNT RODZIMY

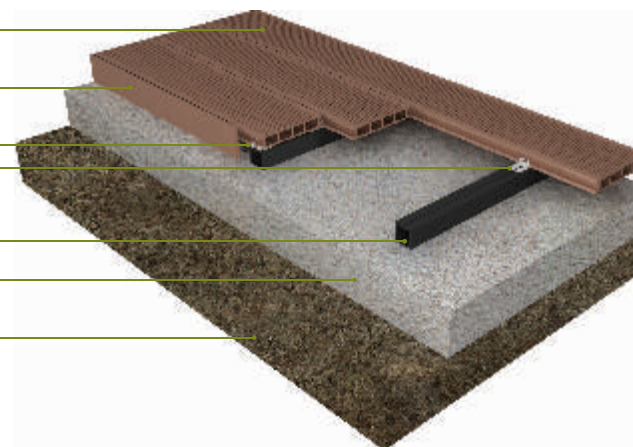

ZALETY DESEK KOMPOZYTOWYCH:

- Nie butwieją, nie pęcznieją
nie rozwarstwiają się
ani nie pękają
- Łatwo je czyścić i montować
- Przyjazne dla środowiska
- Posiadają antypoślizgową
powierzchnię
- Nie odbarwiają się
zachowują oryginalny kształt